


# RIGID<sup>®</sup>

SPC vinyl floor


vinyl **NOVÉ**  
generace

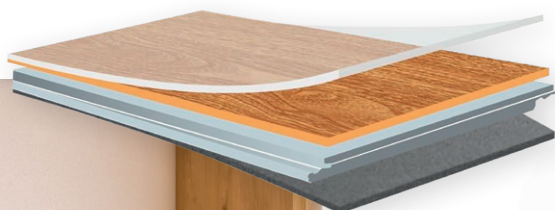

~~849,-~~  
**749,- Kč**  
Cena bez DPH za 1m<sup>2</sup>.



UNILIN click



4 V micro spára



23



33



41



0,4mm



5,0mm

rozměr: 1220 x 229 x 5mm

# RIGID<sup>®</sup>

## SPC vinyl floor

# vinyl NOVÉ generace



### Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)

Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným silám. Spoje perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.



### Renovace

Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elastických podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.



### Aklimatizace

Jelikož vlastnosti tohoto produktu vykazují minimální smršťování a roztahování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.



### Stabilita zámkového spoje

Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.



### 100% odolnost proti vlhku

Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.



### Nosný materiál bez změkčovadel

Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte číst drobně tištěnou informaci, zda jsou použita změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše nejsou použita vůbec.




### Údržba a zátěž

Díky nášlapné vrstvě 0,4mm je podlaha vhodná i pro komerční využití a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.



### Podlahové topení

Tepelný odpor 0,05m<sup>2</sup>K/W včetně podložky, RIGID předurčuje na podlahové topení.



### Příprava betonového podkladu

Díky tvrdším nosným deskám nejsou nerovnosti v betonovém podkladu žádný velký problém. Vyrovňovací sěrka stávající podlahy je nutná pouze v určitých případech.




### Kročejový hluk

konstrukce nosné desky a integrovaná podložka zaručují, že je podlaha RIGID velmi tichá a velmi dobře pohlcuje hluk.



### Integrovaná podložka

Díky integrované podložce již nemusíte řešit jakou podložku použít. Tato podložka vyhovuje všem standartním povrchům, včetně podlahového topení.

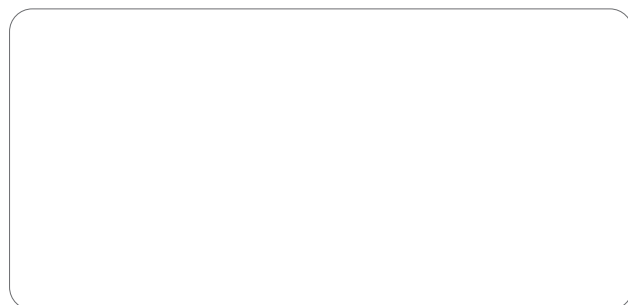

Váš prodejce